3 各部の名称

【REWF03型】

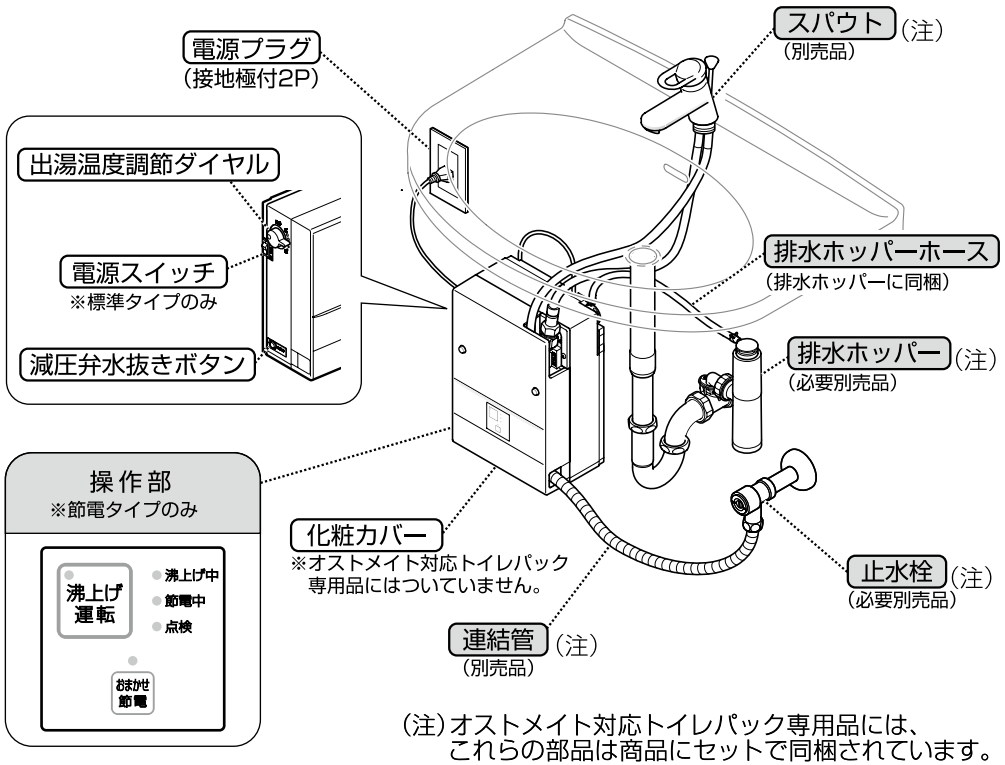

（注）オストメイト対応トイレパック専用品には、
これらの部品は商品にセットで同梱されています。

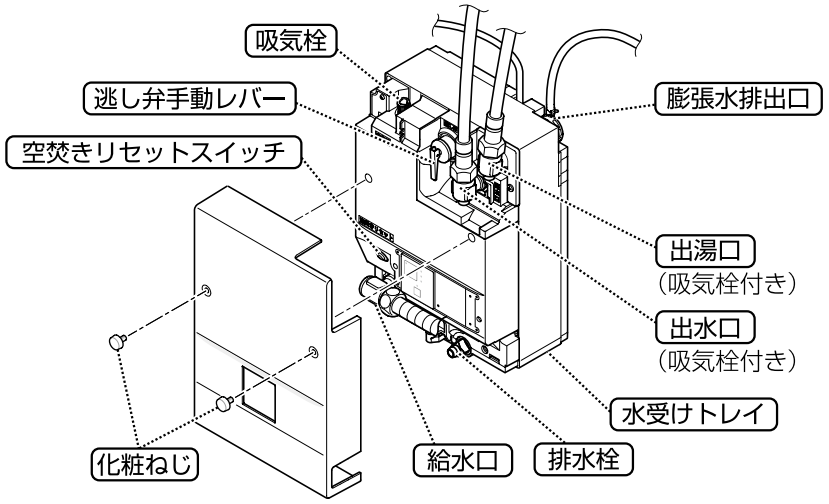

4 仕様

●給水方式　：先止め式
●出湯温度　：約36℃（ただし出湯温度調節ダイヤルで調節可能）
※給水温度約 15℃、ハンドル位置センターの場合
●出湯温度調節範囲の目安（給水温度 約 5℃）：約31～約35℃
（給水温度 約15℃）：約32～約38℃
（給水温度 約25℃）：約32～約37℃
●沸き上げ温度　：約75℃
（おまかせ節電保温時 約60℃または約55℃）
●安全装置　：手動復帰式バイメタル　温度ヒューズ
●商品質量（満水時）　：約5.5kg
（約8.0kg）
●使用環境温度　：1～40℃
●最低必要水圧（流動時）：0.05MPa
（自動水栓との接続の場合：0.10MPa）
●最高水圧（静止時）　：0.75MPa
（自動水栓との接続の場合：0.75MPa）
●電圧　：AC100V
●電源コード　：約0.7m

■詳しくは取扱説明書を参照ください。

5 寸法図

（単位：mm）